


UV - Röhrenüberwachung für Biofilteranlagen

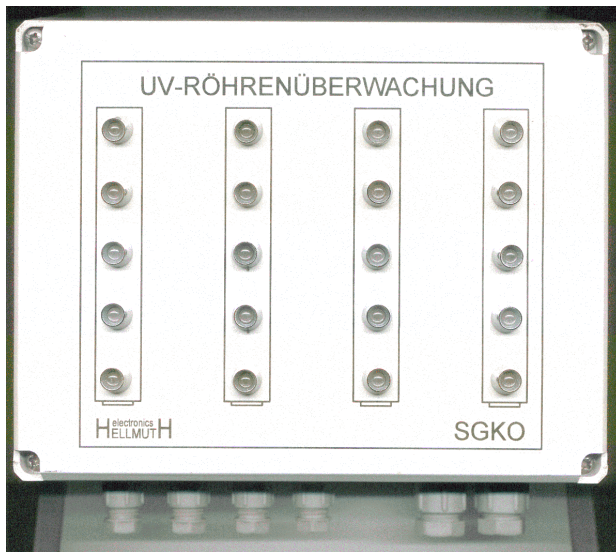

*Automatisierung
Fernüberwachung*

Eingang: Über Klemmleiste,
20 oder 25 Leuchtdioden
rot / grün wechselnd für
Bereitschaft und Fehler.
Mit 5-fach Stromwandler
für 40 kHz Vorschaltgeräte.
Relaisausgang für Sammelfehler.

SGKO 20

1 Relaisausgang
Ausgangsschaltleistung 5 A / 250 V AC
Lebensdauer: 4×10^5 Schaltspiele
20 Leuchtdioden zur Überwachung
Kunststoffgehäuse mit eingebautem 230V AC
Netzteil
Mit 4 abgesetzten 5-fach Stromwandlern.

SGKO 25

1 Relaisausgang
Ausgangsschaltleistung 5 A / 250 V AC
Lebensdauer: 4×10^5 Schaltspiele
25 Leuchtdioden zur Überwachung
Kunststoffgehäuse mit eingebautem 230V AC
Netzteil
Mit 5 abgesetzten 5-fach Stromwandlern.